



# 产品精品画册

PRODUCT COLLECTION ALBUM



## 公司简介

深圳达实物联网技术有限公司为达实智能（股票代码：002421）旗下全资子公司，致力于为客户提供以自主产品为核心的物联网整体解决方案，拥有研发、销售和技术服务等完整的服务体系，其产品包括以及基于云-边-端一体化计算的AIoT物联网身份认证平台，基于inDas AIoT物联网平台的AI人脸智能终端、人脸门禁、人脸考勤、人脸消费等系列产品；以及AI云智慧停车系列、AI视频车位引导系列、微信及手机APP等移动端应用等独具特色的“AIoT+”行业解决方案等。

拥有自主知识产权的“智能卡一卡一密方法”“车辆出入门库引导的方法以及车辆出入库引导系统”“一种基于窄带物联网的蓝牙门禁系统及其使用方法”“一种云门禁系统及其管理方法”“红外对射装置及通道闸机”“IC卡计费装置”“基于TCP/IP的C3一卡通系统”“基于以太网的楼宇控制器”等发明专利和数十项软件著作权。

多年来，达实出入口物联网产品已累计为深圳湾科技生态园、深圳市民中心、平安国际金融中心、温州市行政中心、雄安新区市民服务中心、中国东方航空、上海宝钢、三门核电、深圳地铁、成都地铁、广东省高级人民法院、北大国际医院、华南师范大学、清华大学深圳研究院、北京中海广场、长沙中航国际、碧桂园总部、长安标致雪铁龙、爱普生科技、格力电器、晨光乳业、天马微电子、中国联通、中国电信等上万家大中型企业及建筑提供了产品和服务。

# 目录

## CONTENTS


CATALOGUE OF PRODUCT  
QUALITY MANUAL

产品精品手册目录

### A 控制设备

A1	雅致系列（呼吸灯型）	01
A2	经典系列（标准型）	03
A3	极简系列（背光型）	05
A4	嵌入式系列	07
A5	人脸智能终端系列	09
B6	无线智能门锁	11
A7	人脸+二维码消费机系列	13
A8	消费机系列	14
A9	门禁控制器系列	15
<b>B 机电设备</b>		
B1	智能通道闸系列	17
B2	停车场系列	27
B3	车位引导系列	29
B4	应用平台	31

## 雅致系列（呼吸灯型）

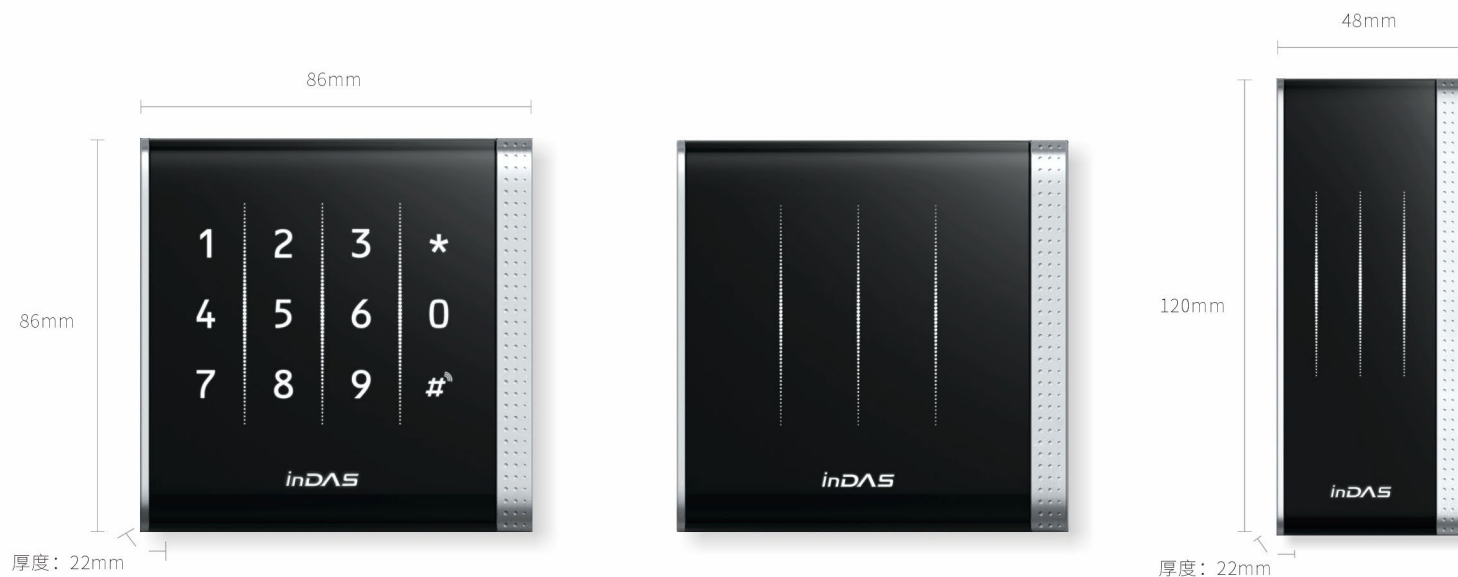

- 能满足各种高端场所，体积小、重量轻、耗能少、防尘、防水、防潮等特点
- 能适应安装在各类型建筑材料上、包括玻璃或墙面等而不影响其性能指标
- “一卡一密”加密读写及防复制设计技术，支持多协议（IC/CPU）读写认证，
- 采用防火材料ABS757



## 经典系列（标准型）



- 能满足各种高端场所，体积小、重量轻、耗能少、防尘、防水、防潮等特点
- 能适应安装在各类型建筑材料上、包括玻璃或墙面等而不影响其性能指标
- “一卡一密”加密读写及防复制设计技术，支持多协议（IC/CPU）读写认证，
- 采用防火材料ABS757



## 极简系列（背光型）



- 能满足各种高端场所，体积小、重量轻、耗能少、防尘、防水、防潮等特点
- 能适应安装在各类型建筑材料上、包括玻璃或墙面等而不影响其性能指标
- “一卡一密”加密读写及防复制设计技术，支持多协议（IC/CPU）读写认证，
- 标准86盒安装设计，采用防火材料ABS757





## 嵌入式系列




- 能满足各种高端场所，体积小、重量轻、耗能少、防尘、防水、防潮等特点
- 能适应安装在各类型建筑材料上、包括玻璃或墙面等而不影响其性能指标
- “一卡一密”加密读写及防复制设计技术，支持多协议（IC/CPU）读写认证，
- 标准86盒安装设计，玻璃面板，支持高端定制



## 人脸智能终端系列



219mmx122mmx22mm

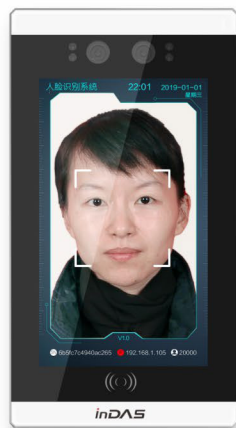

170mm x 94mm x 26mm



156mm x 76.5mm x 15mm



260mm x 136mm x 26mm

- 内置人脸识别系统，双目摄像头支持自动曝光，支持复杂光环境下人脸抓取
- 独有的人脸识别算法，精准识别人脸，活体防伪人脸检测
- 内置万级库容高精度人脸识别算法，解决万级库容无感通行的场景要求
- 支持外置或内置达实专用读卡器，及卡防复制技术



# 无线智能门锁系列





CARD HERE

*inDAS*

## 人脸+二维码消费机系列



DAC XF7812



DAC XF7891



DAC XF7811

- 直连数据库进行在线消费，支持IC流水号、ID固有号扣除在线钱包金额
- 支持多种消费模式：单价、定值、时间段限次等模式，分时分段消费
- 支持四种支付方式：刷脸(人脸权限数量:50000人脸数)、扫码(外接)、指纹(外接)、刷卡(外接)



## 消费机系列



# 门禁控制器系列



## 主要特点

- 采用双路隔离DC电源供电，内外接入光电耦合器隔离
- 配置外部电路保护装置，防止读卡器端恶意短路造成设备损坏强制开门
- 带防撬接入和内置独立空开

## 主要功能

- 存储容量：可存储10万条记录，并可扩展
- 支持生物识别、IC卡、CPU卡、国密CPU卡、RF-SIM手机卡和NFC手机等识别设备

## 技术参数

- 工作电源：12VDC； 工作温度：环境温度-40℃~50℃
- 工作湿度：5%~95%，无凝结

# 门禁控制器系列



## 主要特点

- 采用32位工业处理器，模块化设计
- 永久性储存器，脱机或联网情况下可保存所有的门禁事件和系统参数等。
- 具备断电保护、自动重启功能，任何情况下的电源中断不影响控制器下一次正常启动

## 主要功能

- 系统发卡容量为100万张以上
- 支持多种组网方式：双环路RS485、TCP/IP、WiFi、NB-IoT、GPRS/LoRa窄带物联网组网

## 技术参数

- 工作电压：输入220VAC/50Hz    输出双路隔离：DC12V/4A、DC12V/1A
- 环境温度：-40°C~50°C        工作湿度：5%~90%

## ▶ 智能通道闸系列

可广泛应用于办公室、企业、园区、医院、智能小区、车站、码头、地铁、宾馆、会所等需要对通道智能化管理的场所



## 圆弧速通门(人脸识别)



尺寸：1600mmx120mmx980mm

## 流线速通门系列



尺寸：1400mmx180mmx960mm

## 豪华圆弧速通门系列



尺寸: 1600mmx150mmx995mm

## 豪华速通门系列



尺寸：1400mmx200mmx1020mm



## 豪华型圆弧速通门系列



尺寸：1400mmx180mmx960mm

## 豪华翼闸系列



尺寸：1400mmx280mmx980mm

## 豪华翼闸系列



尺寸：1400mmx280mmx980mm

# 停车场系列





无人值守终端  
Unattended terminal

达实信息  
自动识别  
减速慢行  
欢迎光临

indAS


P

indAS

## 圆弧三辊闸-平盖系列 / 平推门系列



尺寸：1200mmx280mmx980mm

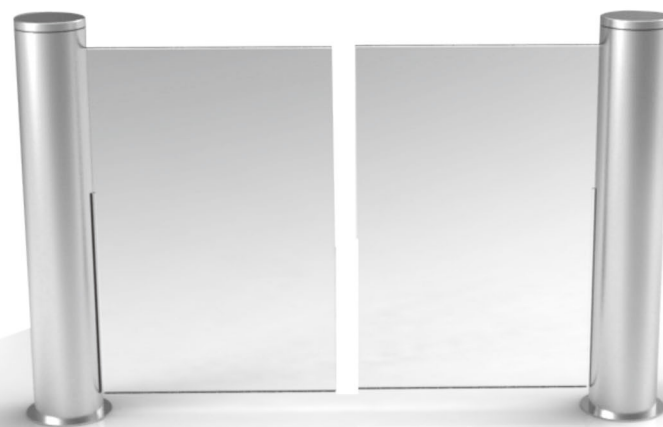

尺寸：直径228mm 高1000mm

## 120°全高十字旋转门





**B1**

ENTER TEXT

F1-A STRATUM  
F2-A STRATUM

**-2A**

**-2A**

F1-A STRATUM  
F1-A STRATUM

EXIT出口

F1-A STRATUM  
F1-A STRATUM

95

可用车位

30

**B1**  
MOTOR





## 车位引导系列



# APP应用平台



达实一卡通APP



## 支持多种支付缴费模式

-  微信支付
-  支付宝支付
-  无感支付
-  扫码支付
-  公众号内支付
-  付款码支付
-  现金缴费机
-  手持机人工缴费
-  中央缴费
-  自助终端缴费

## 室内蓝牙定位反向寻车



停车支付



蓝牙定位寻车



蓝牙定位寻车





**深圳达实智能股份有限公司**  
**深圳达实物联网技术有限公司**

地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南一路达实智能大厦  
网址：[www.csdas.cn](http://www.csdas.cn) 邮箱：[sales@csdas.cn](mailto:sales@csdas.cn)  
电话：0755-86368199（总机） 传真：0755-86368155

